

Extravac 340

profesionální kompaktní extraktor s rotačním kartáčem a obousměrným režimem čištění



EXTRAVAC 340

standardní příslušenství v ceně:

- válc. rotační kartáč

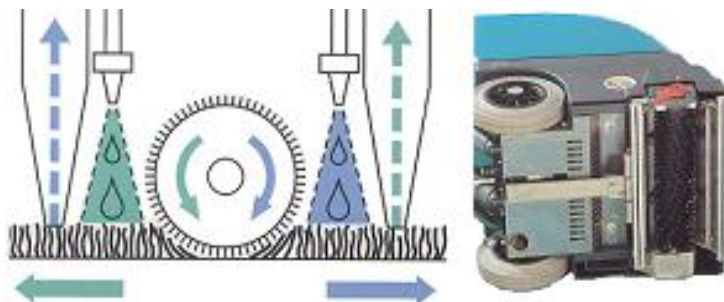


schéma funkce automat. přepínání režimu extrakce při obousměrném čištění

technické údaje, cena:

	jednotka		hodnota
napětí	V/Hz		230/50
šířka záběru (sací lišty)	mm		360
výkon sacího motoru	W		1100
podtlak	kPa		21,7
množství přepravovaného vzduchu	l/s		48
výkon motoru válcového kartáče	W		265
výkon motoru tlakového čerpadla	W		-
tlak postřikované kapaliny	kPa		250
množství přev. kapaliny tlak. čerpadla	l/min		2,2
délka síťového kabelu	m		20
objem membránové nádrže (čistá + špinavá voda)	l		34
hmotnost	kg		46
rozměry (výška x šířka x délka)	mm		940x430x1160
transportní kola	Ømm		230
ochrana	°		I.

ostatní/náhradní příslušenství:

sací/tlaková hadice d.3m

41550

ks

sací roura/tl.hadice/extr.dýza š.260mm

41570

ks

ruční extrakční dýza na čalounění

51515

ks

tlaková hadice s tryskou 10m

41520

ks

roura/had./dýza na tvrdé podlahy š370mm

41500

ks

válcový kartáč tvrdý

42045

ks

válcový kartáč měkký

42047

součást standardního příslušenství

ks

